

Ikke inkludert bakplate

DEFA Power Up™

Artikkelnummer: 715002
Produktnavn: DEFA Power Up - med 6 meter ladekabel
Ladeenhet ideell for systeminstallasjoner



DEFA Power Up™

Ladeenhet med display, integrert kabel, og mobilnettverk inkludert. Koble enheten til en allerede klargjort bakplate, og du har en DEFA Power S ladestasjon.

Den ideelle løsningen for systeminstallasjoner med den nye generasjonen elbillader. DEFA Power S gir en optimal brukeropplevelse med en 6 meter lang integrert ladekabel og display. Det intuitive displayet forbedrer brukeropplevelsen og gir anleggseier/operatør mulighet for en sikrere betalingsløsning. For å ta i bruk din DEFA Power S, må du fjerne beskyttelsesdekselet på bakplaten og klikke på DEFA Power Up ladeenhet og låse den til bakplaten. **DEFA Power S - en ny generasjon systemlading.**

Brukeropplevelse
Intuitivt display av høy kvalitet som tar deg gjennom lade-prosessen skritt for skritt. Robust 6-meter Type 2 ladekabel for enklere håndtering og bruk. Mobilnettverksabonnement inkludert.

Optimalisert og pålitelig bruk av tilgjengelig strøm
DEFA Power S er designet for å gi deg raskest mulig lading uten å miste effekt, og utnytter all tilgjengelig strøm i anlegget.

Smart lading med din operatør
Sjekk med din operatør (CPO) hvilke muligheter som finnes for smart lading med app.



En bakplate er klargjort for DEFA Power Up. Fjern beskyttelsesdekselet og klikk på ladeenheten.



Enkel installasjon
Når du har en installert og klargjort bakplate i ditt ladeanlegg, er det enkelt å koble DEFA Power Up til denne og låse den.

Compliance
Krav fra myndigheter og sertifiseringsorganer øker, og innfri disse blir stadig viktigere. DEFA Power oppfyller alle internasjonale standarder og forskrifter (AFIR, OCPP 2.0.1, ISO 15118 med fler).

DEFA Power Up ladeenhet er tilkoblet, og DEFA Power S er klar til bruk.

Spesifikasjoner

Dimensjoner*:

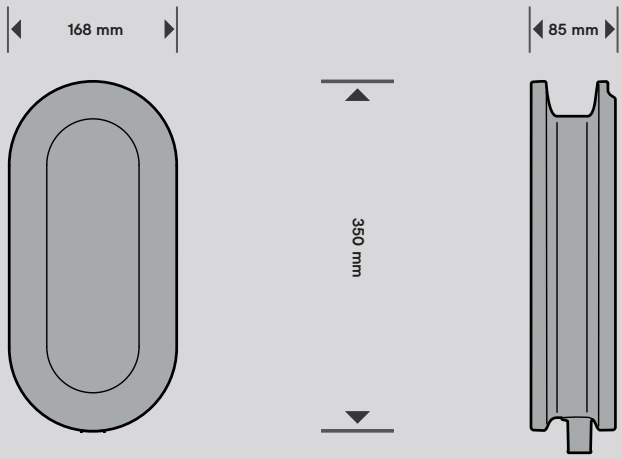

Generelt*:

Artikkelnummer: 715002
EAN: 7042287150026
El.nummer: 1510122
Dimensjon (mm): L: 350 x B: 168 x D: 85
Vekt enhet: 2,4 kg
Vekt kabel: 3,5 kg
Driftstemperatur: -40°C to +50°C
Lagringstemperatur: -50°C to +85°C
Materiale ladeenhet: Polykarbonat

Lading:

Ladeeffekt: Opptil 22kW
Ladestrøm: 6–32A (justerbar)
Spenning: 230/400 V (1/3-fase, 50-60Hz)
Lademodus: Mode3
Tilkobling til kjøretøy: Type 2
Ladekabel: Inkludert, 6 m

Grensesnitt:

Integrert display
Størrelse: 69 mm x 69 mm
Lysstyrke: Automatisk justert
Strømoppsett: App for å stille inn
DEFA Power

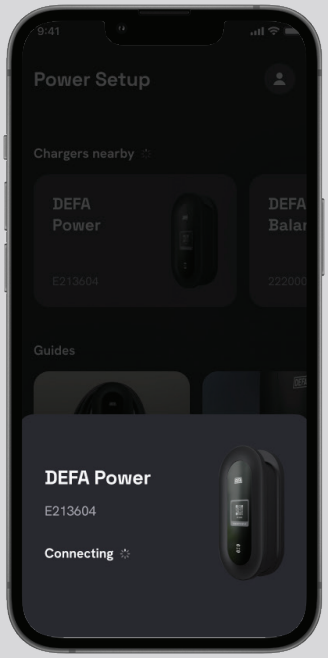

Spesifikasjon

Sikkerhet og beskyttelse:	RCD-DD: 6mA DC i samsvar med IEC62955 IP: 55 IK: 10 Brannklassifisering: UL94 V0 Isolasjonsklasse: I Overspenningskategori: III Overopphetingsbeskyttelse: Intern sensor
Standard og seritifisering (med Power Ready S):	CE IEC61851 IEC62955 IEC61439-7 IEC60947-2 ACSEV
Installasjon:	Nett: TN / IT / TT Sikringsstørrelse: 32A
Garanti:	5 år
Resirkulering:	EE-avfall

Inkludert*:

Ladeenhet med 6 m ladekabel

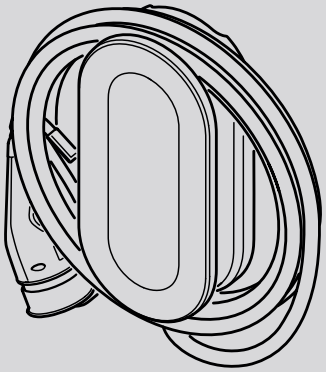

Kabel-klemme



Låse-verktøy



*Spesifikasjoner uten bakplate

715002 E01 87102024 HG