


Bakplatta ingår ej

DEFA Power Up™

Artikelnummer: 715002
Produktnamn: DEFA Power Up - med 6 meter laddkabel
Laddningsenhet för systeminstallationer



DEFA Power Up™

Laddningsenhet med display, integrerad kabel och mobilnätsanslutning inkluderat. Anslut enheten på den förinstallerade bakplattan för att starta DEFA Power S laddpunkt.

Den perfekta lösningen för systeminstallationer med den nya generationens elbilsladdare. DEFA Power S erbjuder den optimala användarupplevelsen med den 6 meter långa integrerade laddkabeln och displayen. Den intuitiva displayen förbättrar användarupplevelsen och ger anläggningsägaren/operatören möjlighet till säker betalning. För att starta din DEFA Power S-laddbox, ta bort skyddslocket på bakplattan och anslut DEFA Power Up-enheten till det förberedda bakplattan.
DEFA Power S - a new generation system charging.

Användarupplevelse
Intuitiv högkvalitativ display med steg-för-steg-laddningsupplevelse. Robust 6 meter Type 2-laddkabel för smidig hantering och användning. Mobilnätsanslutning inkluderat.

Optimerad och pålitlig användning av tillgänglig effekt
DEFA Power S är designad för att ge snabbast möjliga laddning utan derating och utnyttjar all tillgänglig effekt i anläggningen.

Smart laddning med operatör
Kontrollera med Charge Point Operator (CPO) vilka möjligheter det finns för smart laddning med app.



En bakplatta är förberedd för DEFA Power Up. Ta bort skyddslocket och anslut ladeenheten




Enkel installation
När du har en förberedd Power Ready S bakplatta i anläggningen är det enkelt och ansluta DEFA Power Up till denna.

Efterlevnad av regler och standarder
Krav från myndigheter och certifieringsorgan ökar, vilket gör att efterlevnad blir allt viktigare. DEFA Power uppfyller alla internationella standarder och regler (bland andra AFIR, OCPP 2.0.1, ISO 15118).

DEFA Power Up-enheten är ansluten och DEFA Power S är redo att användas.

Specifikation

Mått*:

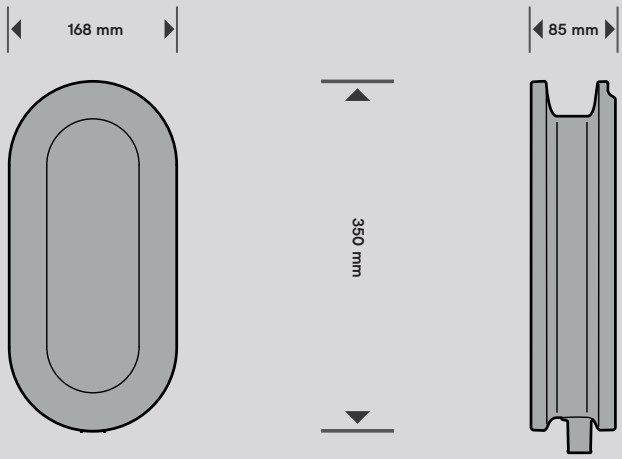

Allmänt*:


Produktnamn: DEFA Power Up
Artikelnummer: 715002
EAN: 7042287150026
El.nummer: 2700704
Mått (mm): H: 350 x B: 168 x D: 85
Vikt enhet: 2,4 kg
Vikt kabel: 3,5 kg
Driftstemperatur: -40°C till +50°C
Förvaringstemperatur: -50°C till +85°C
Material laddningsenhet: Polykarbonat

Laddning:

Laddningseffekt: Upp till 22kW
Laddningsström: 6–32A (justerbar)
Spänning: 230/400 V (1/3-fas, 50-60Hz)
Laddkabeltyp: Mode3
Anslutning till fordon: Typ 2
Laddningskabel: Ingår, 6 m

Gränssnitt:

Integrerad display: 69 mm x 69 mm
Ljusstyrka: Justeras automatiskt
Tillgångskontroll: RFID/NFC/DEFA Power-app
Energimätare: Integrerad
Effektinställning: App för inställning av DEFA Power

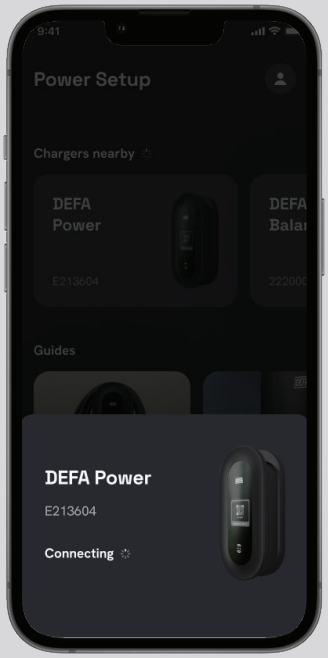


Specifikation


Säkerhet och skydd::	**RCD-DD: 6mA DC i överensstämmelse med IEC62955** **IP: 55** **IK: 10** **Brandklassificering: UL94 V0** **Isoleringsklass: I** **Överspänningskategori: III** **Överhettningsskydd: Intern sensor**
Standard och certifiering: (med Power Ready S):	**CE** **IEC61851** **IEC62955** **IEC61439-7** **IEC60947-2 ACSEV**
Installation:	**Nät: TN / IT / TT** **Säkringsstorlek: 32A**
Garanti:	**5 år**
Återvinning:	**El- och elektronikavfall**

Ingår*:

Laddningseenhet med 6 m laddkabel

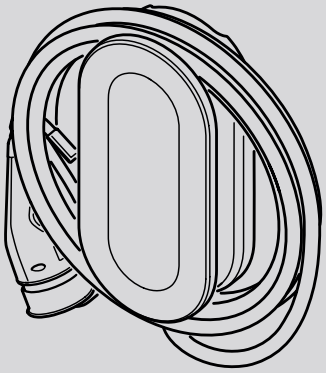

Kabel-klämma



Lås-verktyg



*Specifikationer utan bakplatta.

715002 E01 18102024 HG