

Laddningsenhet ingår ej

Power Ready S™

Artikelnummer: 715011

Produktnamn: Power Ready S

Bakplatta för systeminstallationer inklusive skyddslock

Power Ready S™

Bakplatta med integrerad MCB och skyddslock

Använd Power Ready S bakplatta för att förbereda för enkel och kostnadseffektiv installation och utbyggnad av ditt laddsystem. Eftersom bakplattan har en integrerad automatsäkring (MCB) behövs inget externt överströmsskydd.

Bakplattan passar alla kabelarkitekturer, lämpligt för seriekoppling, flatkabel, gemensam matarkabel, skenkoppling och individuell kabeldragning. Klicka och lås fast skyddslocket på de förberedda bakplattorna. För att få en komplett laddstation, byt ut skyddslocket mot laddningsenheten och lås den. **DEFA Power S - a new generation system charging.**

Enkel installation av bakplattan.
- Inget behov av individuell extern säkring för varje laddpunkt.
- Integrerat vattenpass för snabbare montering.
- Flexibel genomföring av matarkabel.
- Stabil och smidig kabelanslutning.

Flexibla kabelalternativ.
Välj den kabelarkitektur som passar bäst för din installation: Lämplig för seriekoppling, flatkabel, gemensam matarkabel, skenkoppling och individuell kabeldragning.

Förbered för utbyggnad.
När du installerar ytterligare Power Ready S i laddsystemet är det superenkelt att installera DEFA Power Up laddningsenhet för en komplett laddstation.


Informationsplattform.
Använd skyddslocket för att dela information med användarna och fastighetsägaren.

DEFA Power S -Security kit (art.nr 715055)
Skydda laddsystemet med ett security kit för att undvika vandalism eller stöld. (Tillbehör)

Support?
Hitta guider och videor på denna länk:
https://www.defa.com/se/support/defa-power/






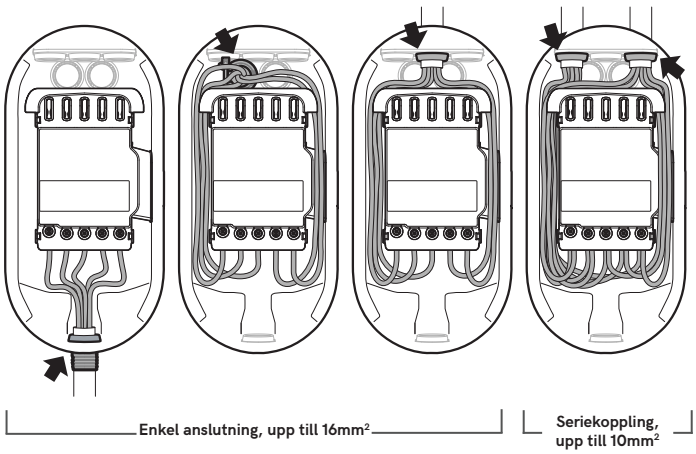

Specifikation

Dimensioner:

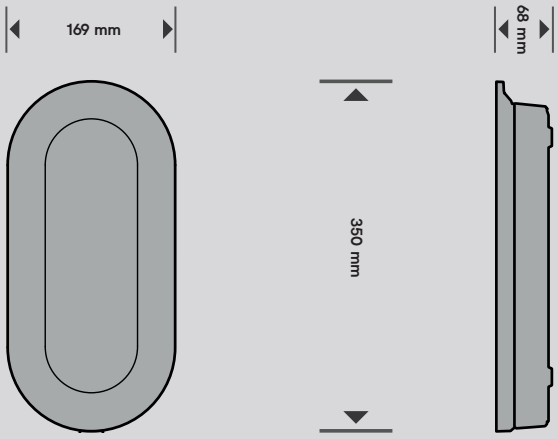

Allmänt:


Produkt namn: Power Ready S
Artikelnummer: 715011
EAN: 7042287150118
El.nummer: 2700926
Dimensioner (mm): H: 350 x B: 169 x D: 68
Vikt: 1.3 kg
Drifttemperatur: -40°C till +50°C
Förvaringstemperatur: -50°C till +85°C
Material: Polykarbonat

Laddning
(med laddningsenhet)

Laddeffekt: Upp till 22kW
Laddström: 6–32A (justerbar)
Spänning: 230/400 V (1/3-fas, 50-60Hz)
Laddläge: Mode3
Anslutning till fordon: Type 2
Laddkabel: Ingår, 6 m

Gränssnitt:
(med laddningsenhet)

Integrerad display: 69 mm x 69 mm
Ljusstyrka: Justeras automatiskt
Tillgångskontroll: RFID/NFC/DEFA Power-app
Energimätare: Integrerad
Effektinställning: App för inställning av DEFA Power

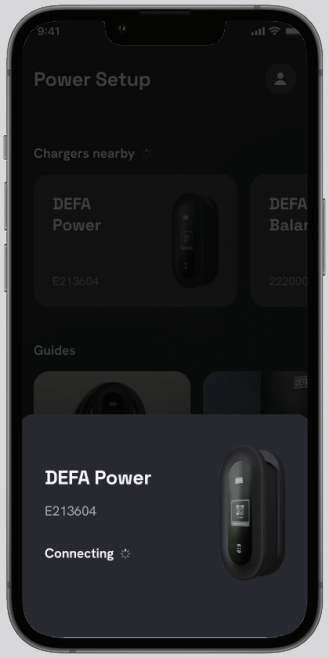

Specifikation

Säkerhet & skydd:

IP: 44
IK: 10
Brandklassificering: UL94 V0
Isolationsklass: I
Överspänningskategori: III

Standard & certifiering:

CE
IEC 60947-2

Installation:

Nät: TN
Integrerad säkringsstorlek: 32A
Maximal kabelstorlek: 16 mm^2 (2 x 10 mm^2)
Momentvärde: 2,5Nm
Avmantlingslängd: 20 mm +/-2


Garanti:

5 år

Återvinning:

EE-avfall

Ingår:

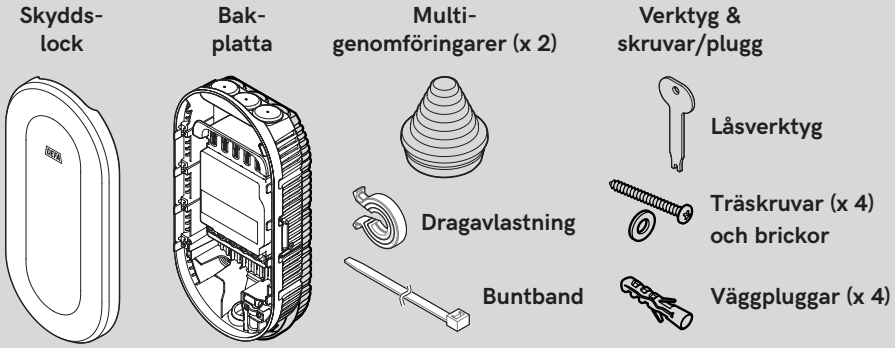

715011 E04 18102024 HG